




EUROPAM S.R.L.

Dormite tranquilli, alla vostra sicurezza ci pensiamo noi.


Padilla

DISEGNI


VISTA FRONTALE PORTA A 1 E 2 ANTE

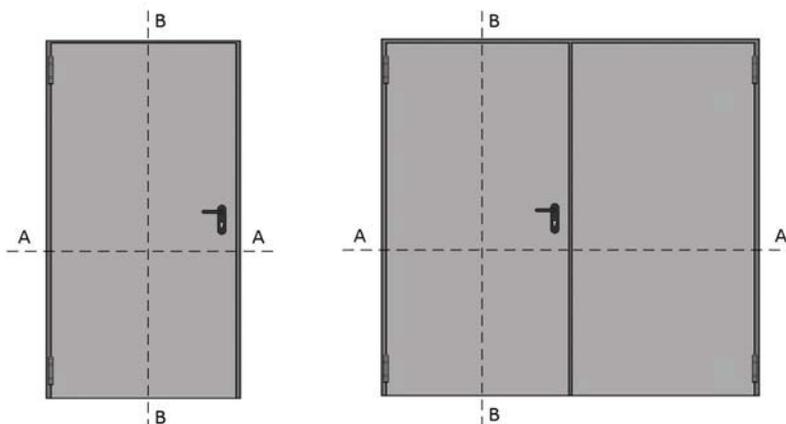

SEZIONE ORIZZONTALE A-A PORTE REI 1 ANTA

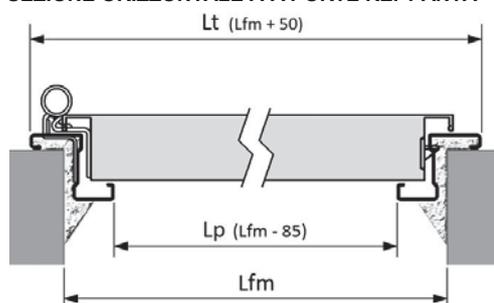

SEZIONE ORIZZONTALE A-A PORTE REI 2 ANTE

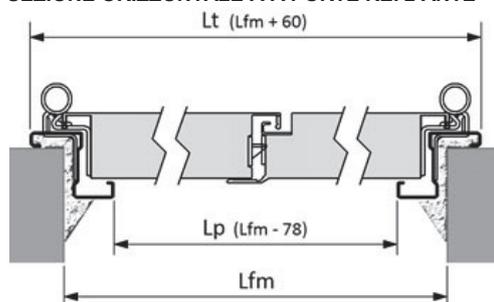





EUROPAM S.R.L.

Dormite tranquilli, alla vostra sicurezza ci pensiamo noi.


SEZIONE ORIZZONTALE A-A PORTE MULTIUSO 1 ANTA

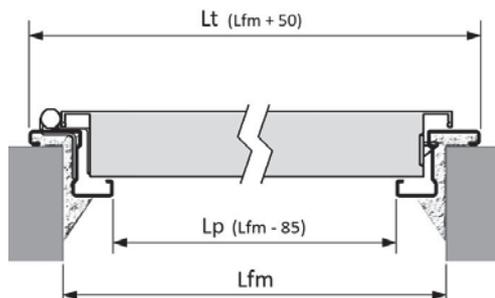

SEZIONE ORIZZONTALE A-A PORTE MULTIUSO 2 ANTE

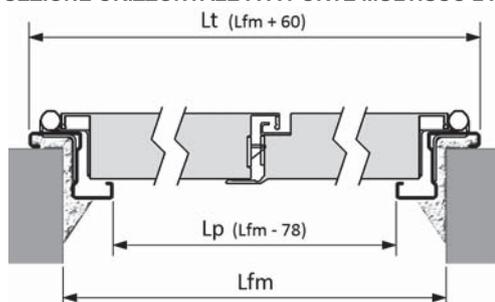

SEZIONE VERTICALE B-B

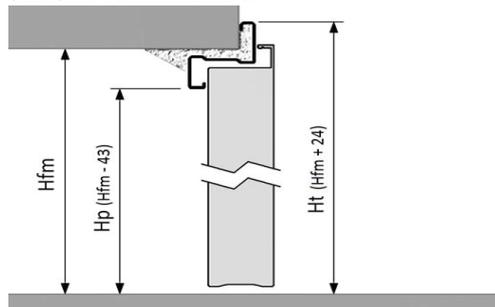





EUROPAM S.R.L.

Dormite tranquilli, alla vostra sicurezza ci pensiamo noi.

DIMENSIONI PROFILI PER TELAIO REI 60 E MULTIUSO

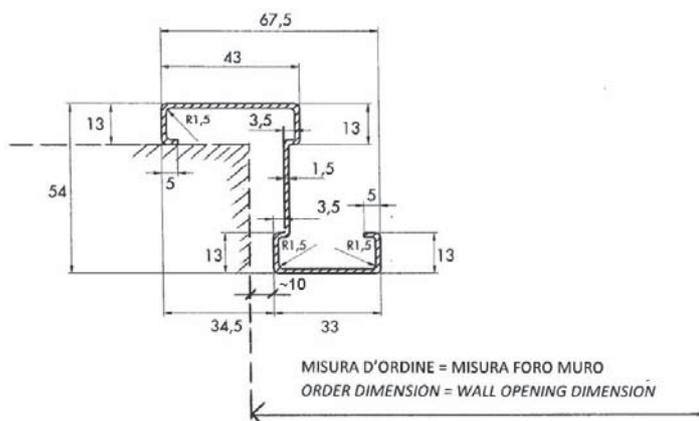

DIMENSIONI PROFILI PER TELAIO REI 120

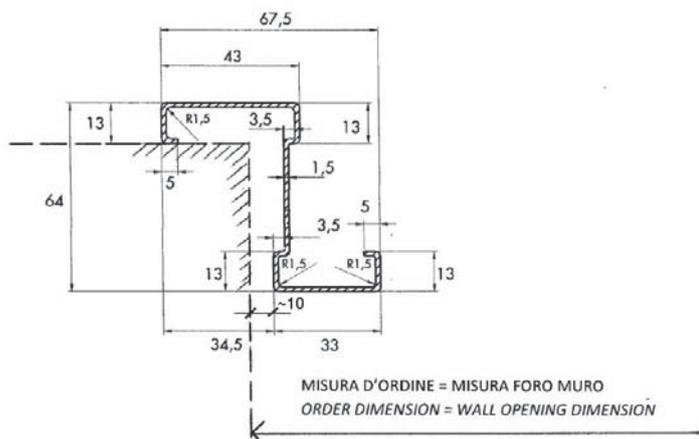


porte a 2 ante

porta REI 60 – REI 120 a 2 ante

Porta antincendio metallica certificata di resistenza al fuoco 60 o 120 minuti a due ante, modello **DI MANO DX o SX**, fornita montata o smontata a seconda della misura, con telaio angolare in acciaio alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoindurite finitura liscia, dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, due cerniere a molla e due portanti, ante spessore totale 53 mm (REI 60) o 63 mm (REI 120) in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 2 rostri di tenuta (REI 60) o 4 rostri di tenuta (REI 120), serratura certificata CE con scrocco e mandate in anta principale e contro serratura incassata in anta secondaria con aste integrate e dispositivo autobloccante per la chiusura in alto e in basso, boccola a pavimento, regolatore di chiusura, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifuga con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione, copia omologazione e dichiarazione di conformità.


porta multiuso a 2 ante

Porta metallica multiuso a due ante, modello **DI MANO DX o SX**, fornita montata o smontata a seconda della misura, con telaio angolare in acciaio alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoindurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, 4 cerniere portanti formato ridotto mm 98 x 16,5 Ø, ante spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, con isolamento interno di polistirene espanso o alveolare di cartone o lana di roccia semirigida, serratura certificata CE con scrocco e mandate in anta principale e contro serratura incassata in anta secondaria con catenaccioli manuali per la chiusura in alto e in basso, boccola a pavimento, maniglia antinfortunistica in plastica nera con placche e chiave tipo patent, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione.

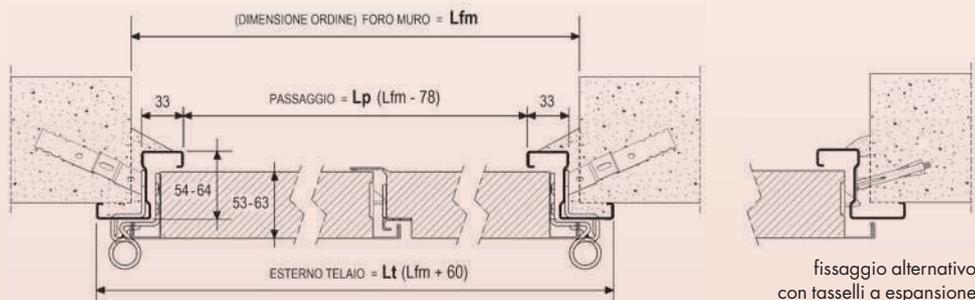


fissaggio alternativo con tasselli a espansione

sezione orizzontale

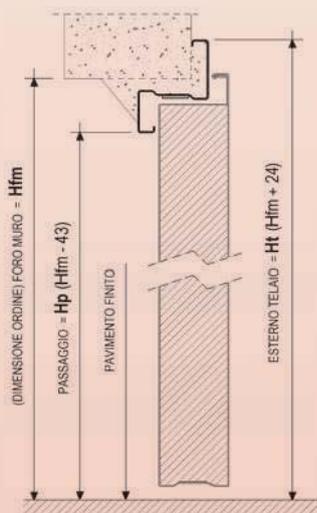

sezione verticale



DIMENSIONI PORTE A 2 ANTE REI 120 mm			
TIPO PORTA	FORO MURO Lfm x Hfm Dimensione d'ordine	PASSAGGIO NETTO Lp	ESTERNO TELAIO Lt
STANDARD Lfm x Hfm	1200 (600+600) X 2060 o 2150	1122	1260
	1200 (800+400) X 2060 o 2150	1122	1260
	1300 (650+650) X 2060 o 2150	1222	1360
	1290 (890+400) X 2060 o 2150	1212	1350
	1400 (700+700) X 2060 o 2150	1322	1460
	1390 (990+400) X 2060 o 2150	1312	1450
	1500 (750+750) X 2060 o 2150	1422	1560
	1600 (800+800) X 2060 o 2150	1522	1660
	1780 (890+890) X 2060 o 2150	1702	1840
	1980 (990+990) X 2060 o 2150	1902	2040
SEMI-STANDARD	Lfm da 900 a 2600** Hfm 2060 o 2150 ** verificare copertura omologativa	Lp = Lfm - 78	Lt = Lfm + 60
SPECIALI	Lfm da 900 a 2600** Hfm da 1760 a 2640** ** verificare copertura omologativa	Lp = Lfm - 78	Lt = Lfm + 60



finitura standard ante RAL 7035 liscio con pelabile



finitura standard telaio RAL 7035 liscio a polveri epossipoliestere



NB. Le colorazioni standard RAL 7035 del telaio e dell'anta potrebbero differire per la diversa procedura di finitura superficiale.