
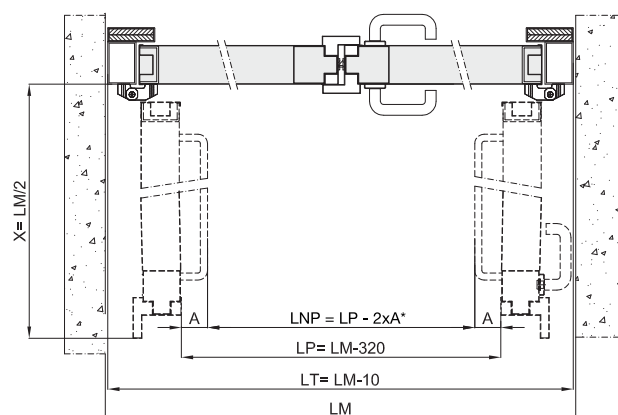


MAGNUM porta di grandi dimensioni in luce, 2 ante

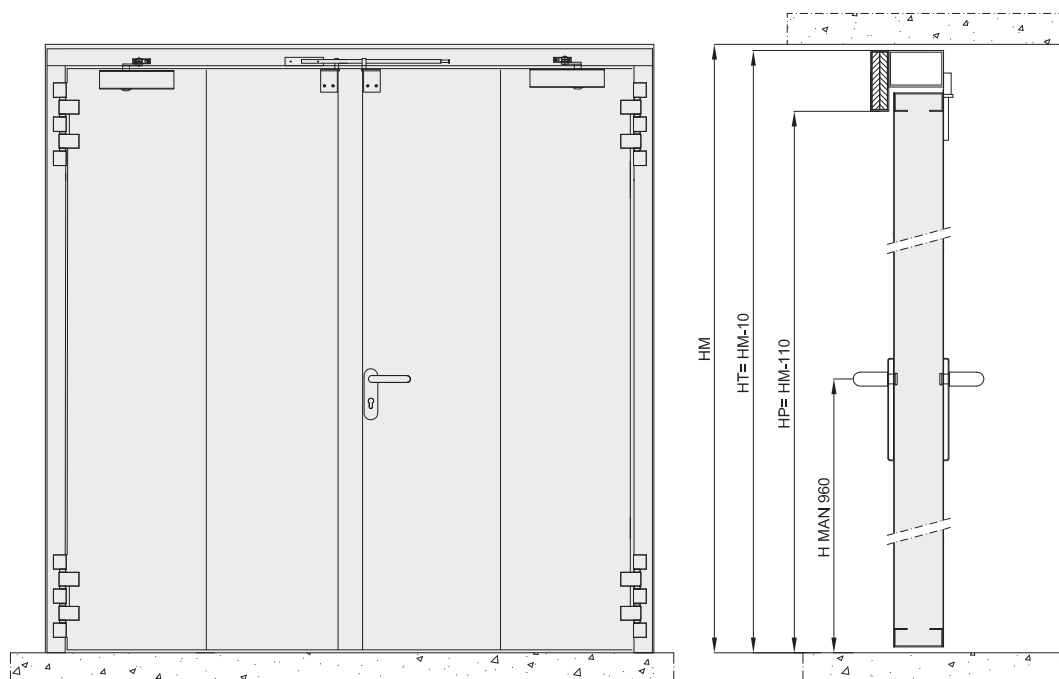

* Ingombro maniglie antipanico

modello	ingombro	"A" **
Novoguard	79 mm	0 mm
Cisa Touch	75 mm	0 mm
Cisa a leva	105 mm	105 mm
EPN Touch	80 mm	0 mm
EPN Bar	103 mm	103 mm

** Secondo il D.M. 03.08-2015, punto G. 1.9.16

Porta tagliafuoco Magnum EI 60, marcata CE secondo EN 13241 altre varianti in fase di certificazione

- Pannelli modulari in elementi verticali (da assemblare in cantiere) spessore mm.80, ciascuno costituito da doppia lamiera sp. 8/10 mm. con coibente minerale antincendio interno.
- Telaio in acciaio tubolare sez. mm.60x90, idoneo per il montaggio in luce.
- Guarnizione termoespandente perimetrale.
- Sistema di richiusura mediante pompa aerea oleodinamica e/o contrappesi per dimensioni elevate.
- Scorrimento su cerniere multisetto a cuscinetto, registrabili.
- Selettore di chiusura in caso di porta a due ante.
- Serratura sull'anta principale tipo antincendio completa di cilindro con tre chiavi.
- Serratura sull'anta secondaria tipo "flush bolt" per autobloccaggio, con apertura a leva.
- Maniglia in resina nera con anima d'acciaio.
- Finitura superficiale con polvere epossipoliestere bucciata e/o gofrata nei RAL disponibili (si veda lista pag.1).